

ジオメイトシリーズ

# 鋼管回転圧入機

# DHJ-15

14t.m仕様



騒音=低騒音指定  
排ガス=2次規制クリア機



国土交通省環境認定機種  
排ガス2次対策型エンジン  
97年度基準低騒音型認定

環境仕様、軽量  
コンパクトボディで  
ハイパワー



 日本車両




# ジオメイトシリーズ DHJ-15

DHJ-15	
オーガ回転トルク(通常時)	46~139 kN・m
オーガ回転トルク(低トルク時)	15.4~46 kN・m
オーガ回転数	5~31min <sup>-1</sup>
オーガ押込/引抜き力	68.6 kN
オーガ昇降ストローク	7,088mm
ウインチ吊り能力	1,000 kg
旋回速度	約2.4min <sup>-1</sup>
走行速度	通常1.2km/h・高速2.5km/h
登坂能力	30%
エンジン	日野 W04D-TJ(排ガス2次)
エンジン定格出力	91.9 kW/2,100min <sup>-1</sup>
燃料消費率	234 g/kWh
燃料タンク容量	250 L
質量(全装備)	16,600 kg
質量(輸送時)	13,400 kg
接地圧	68 kPa

※印の数値は負荷により変化します。

## ■外形図

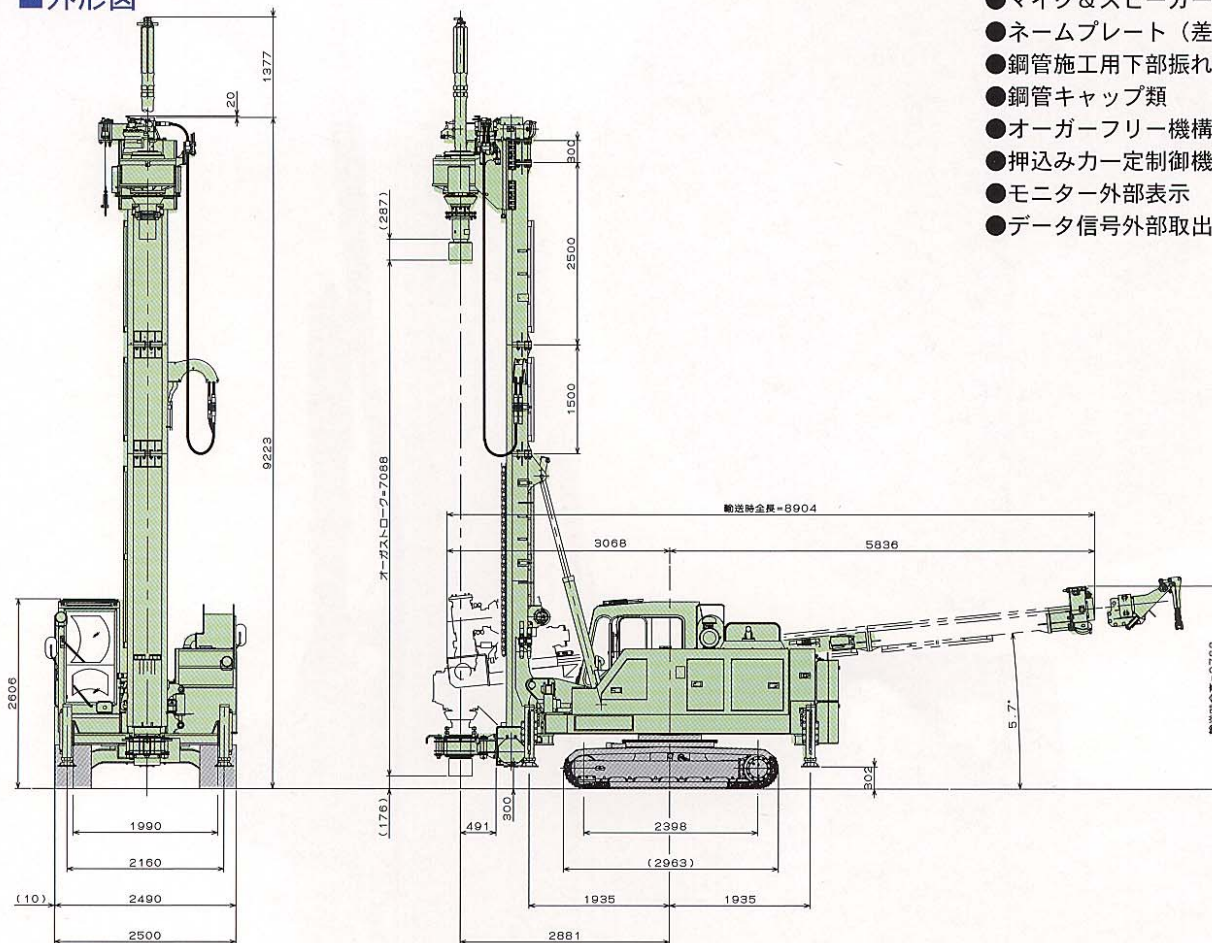

### 標準装備品

- フロントジャッキ
- アウトリガジャッキ
- 旋回任意ロック
- ウインチ(ワイヤロープφ10)、フック
- 施工管理装置(セコマスター)
- データ記録装置

※当社製以外の管理装置を装着した場合の装置及びデータは当社責任範囲外とします。

- 電気式リーダ角度計
- 前照灯
- ラジオ
- ヒーター
- 工具箱
- 本体丸吊りピース

### オプション品

- オーガ回転検出
- 脱着式ゴムバット(92枚)
- エアコン
- ウインドウォッシャー(前面ガラス)
- 燃料給油ポンプ
- スポットライト
- マイク&スピーカー
- ネームプレート(差替式)
- 鋼管施工用下部振れ止め&カラー類
- 鋼管キャップ類
- オーガフリー機構
- 押込みカー定制御機構
- モニター外部表示
- データ信号外部取出



●本カタログに掲載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。●お客様による本機の改造、他機器・機材の付加については保証範囲外としますので、必ず弊社にご相談ください。  
●本機の取り扱いに際しましては取扱説明書の注意事項を必ずお守りください。

製造・販売元 **日本車輛製造株式会社**  
機電本部 <http://www.n-syaryo.co.jp/>

本部/鳴海製作所 〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80番地 TEL(052)623-3311 FAX(052)623-4349  
 ■営業総括部 TEL(052)623-3312 ■札幌グループ TEL(011)881-2021 ■北日本グループ TEL(022)288-2530  
 ■東日本グループ TEL(03)6688-6808 ■中部グループ TEL(052)623-3314 ■大阪支店 TEL(06)6372-5851  
 ■九州グループ TEL(092)572-7332 ■広島出張所 TEL(082)545-5162 ■高知出張所 TEL(088)884-0350

■お取り扱い店