

# ジオメイトシリーズ

兼用機 (スライドリーダ仕様)

# ゼロハチ マルチ

## DHJ08-3M



国土交通省環境認定機種  
排ガス2次対策型エンジン  
97年度基準低騒音型認定




### スライドリーダ機構の採用

改良施工と鋼管施工の兼用機として、新しく生まれ変わり新発売! ストローク1mのスライドリーダを採用し、改良施工が9mまで施工できます。鋼管作業において、下部振れ止めの位置を下げて施工が可能となります。スライドリーダ採用により、輸送時のロッド装着も可能となりました。

### オーガトルクアップ2.2t-m (高トルク仕様:2.4t-m)

特許のSL (Step Less) 制御の採用により、回転トルク及び回転数を任意に設定でき、作業性は抜群。お客様のニーズに対応して、改良施工を重視した2.2t-m仕様と鋼管施工を重視した2.4t-mの2タイプのオーガトルクを選択できます。

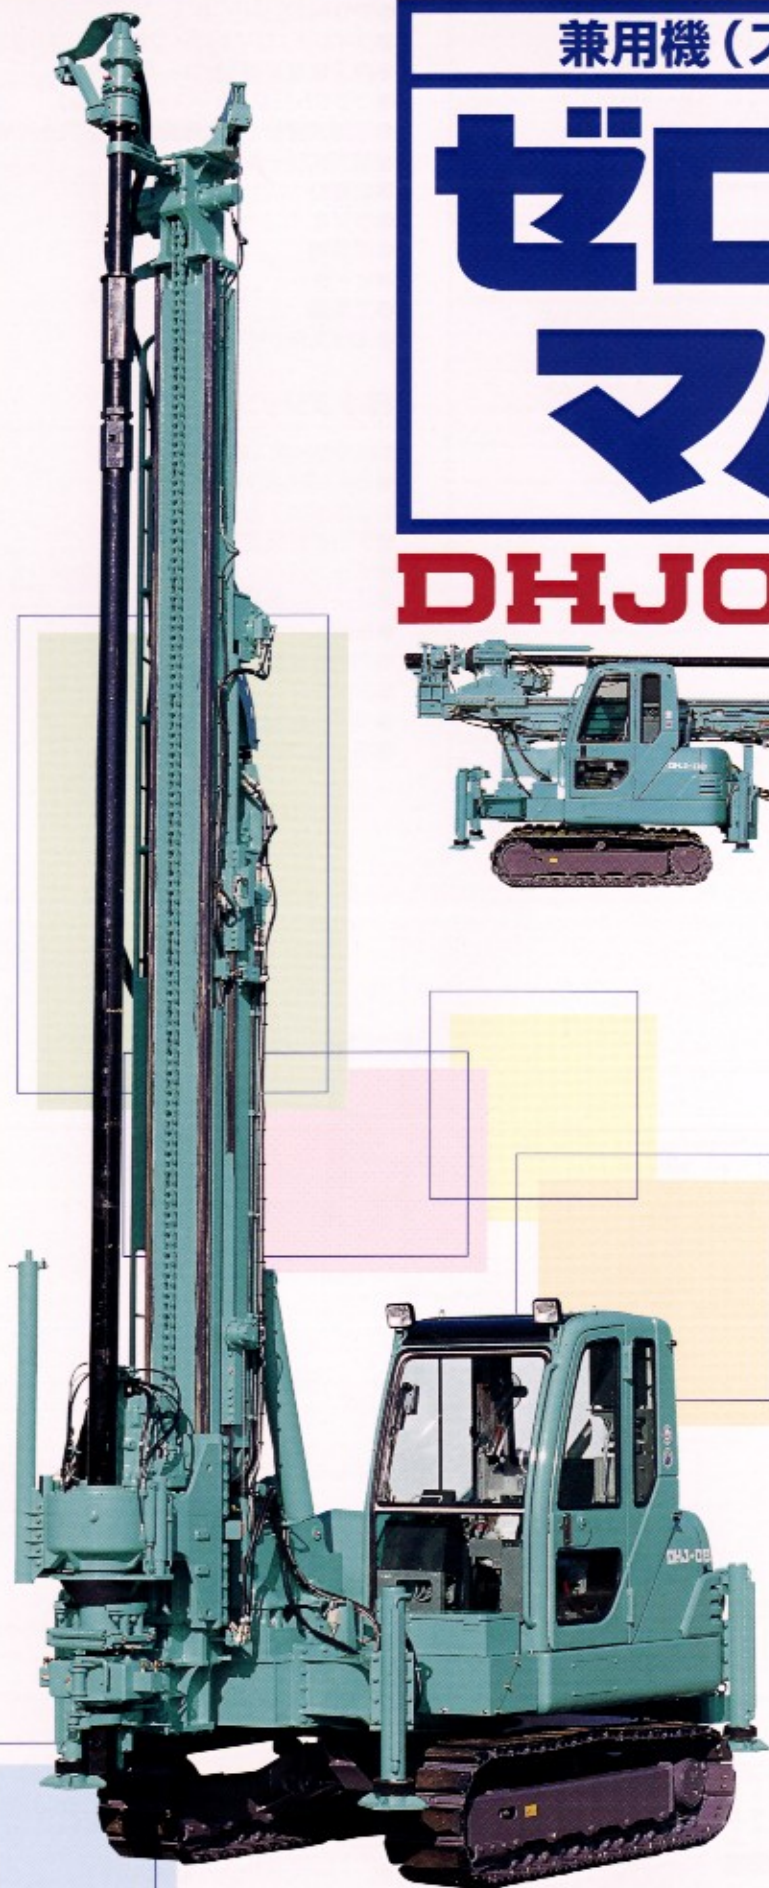

## 仕様

### DHJ08-3M 兼用機 (スライドリーダ仕様)

オーガ回転トルク	7.1~21.4kN・m (727~2,177kgf・m)
(高トルク仕様)	8.0~23.9kN・m (815~2,439kgf・m)
オーガ回転数	*21.1~63.1min <sup>-1</sup> (*21.1~63.1rpm)
(高トルク仕様)	*18.8~56.3min <sup>-1</sup> (*18.8~56.3rpm)
オーガ押込/引抜き力	45.6kN(4.6tf)
オーガ昇降速度	0~12.5m/min
オーガ昇降ストローク	5,300mm
リーダスライド量	1,000mm
最大掘削深度	9m
掘削径 (全旋回可能寸法)	φ800mm
ウインチ最大吊り荷重	9.8kN (1,000kg)
ウインチ巻上/巻下速度	約20m/min
回転速度	3.6min <sup>-1</sup> (*3.6rpm)
走行速度	*2.4km/h
登坂能力	40%
機関名称	ヤンマー4TNV94L型ディーゼルエンジン
総排気量	3,053mL(2,766cc)
定格出力	40.8kW/2,400min <sup>-1</sup> (55.5ps/2,400rpm)
燃料消費率	238g/kWh
燃料タンク	75ℓ
機械総質量	9,840kg (ロッド5m+3m、ヘッド含む)
輸送時質量	9,410kg (ヘッドは除く)

\*印の数値は負荷により変化します。


## 主な標準装備品

- スライドリーダ
- フロントジャッキ
- アウトリガジャッキ
- ウインチ (ワイヤロープφ10)、フック
- 施工管理装置 (セコーマスター)
- グラウト配管 (ホース、スィベル)
- 電磁流量計 (計測範囲23~270L/min)
- 電気式リーダ角度計
- 前照灯
- ラジオ
- 扇風機
- ヒーター
- 工具箱
- 本体丸吊りピース


## オプション

- 5.6m×φ130基本ロッド
- 3m×φ130アップロッド
- 油圧式ロアガイド
- データ記録装置 (ICカード)
- データ送信システム (セコーネット)
- オーガ回転検出
- 脱着式ゴムパッド (76枚)
- 旋回任意ロック
- クーラー
- マイク&スピーカー
- ネームプレート (差替式)

## 作業状態図

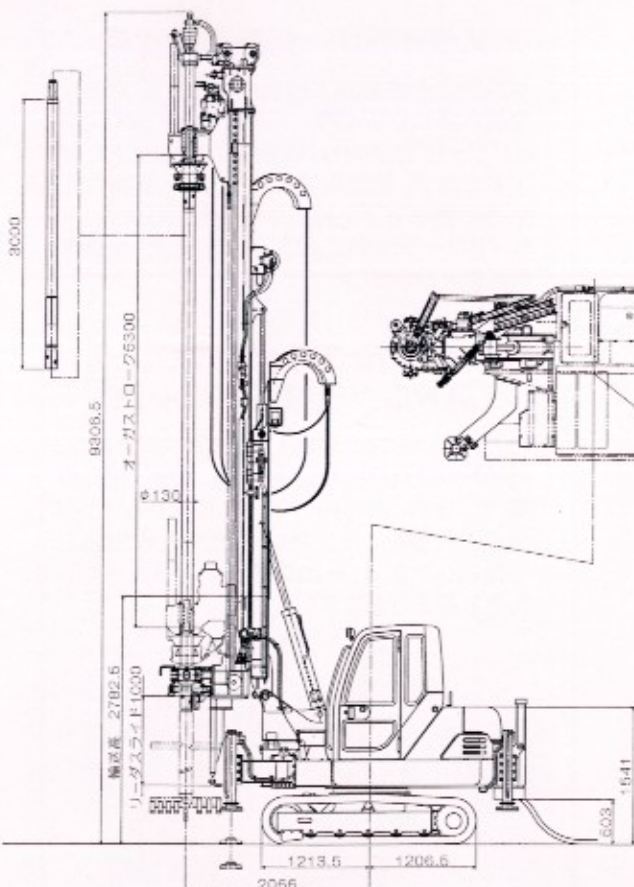


## 輸送状態図

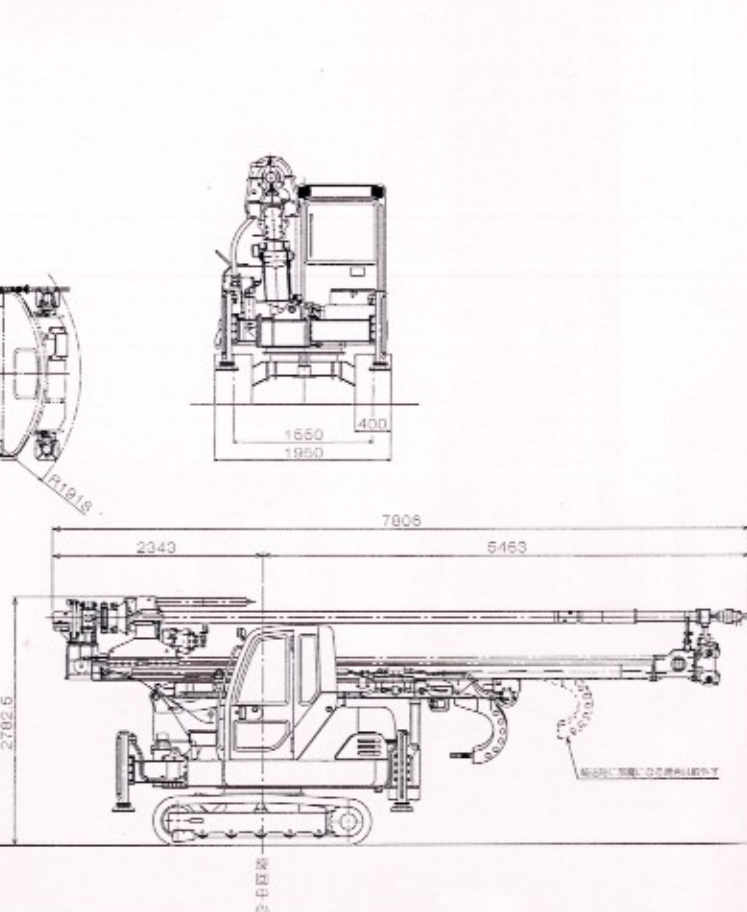

製造・販売元 **日本車輛製造株式会社**  
 機電本部 URL <http://www.n-sharyo.co.jp>

本部/横浜製作所 T458-8502 名古屋緑区緑海町字柳長B0番地 TEL(052)623-3311 FAX(052)623-4349

■営業部 TEL(052)823-3312 ■北日本営業所 TEL(022)298-2530 ■東日本営業所 TEL(03)3545-4551  
 ■中部営業所 TEL(052)623-3314 ■大阪支店 TEL(06)6372-3251 ■九州営業所 TEL(092)503-7561  
 ■札幌出張所 TEL(011)881-2021 ■広島出張所 TEL(082)294-9271 ■高知出張所 TEL(088)894-0350



●本カタログに掲載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
 ●本機の取り扱いに際しましては取扱説明書の注意事項を必ずお守りください。  
 ●お客様による本機の改造、他機種・機材の付加については保証範囲外とさせていただきます。  
 ●必ず弊社にご確認ください。

## ■お取り扱い店