

# RT-120SL


Ultra Low&Light type

超低空頭・軽量型

チュービング装置本体 RT-120SL			
掘削口径	φ800mm～φ1,200mm	押抜ストローク	500mm
回転トルク	814/275kN-m (83/28tf-m)	サブチャック保持可能質量	30t (チャック面の状態により変動します。)
		整備 本体 (反力ブラケット・カラー含まない)	13.5t
瞬間回転トルク (7秒間のみ)	-	質量 サブチャック含む	14.0t
回転数	2.3/6.8min <sup>-1</sup>	反力ブラケット質量	1.3t (左右1対)
引抜力	981kN (100tf)	反力アダプタ質量	-
瞬間引抜力 (3秒間のみ)	-	ウエイト搭載許容質量	15t (反力ブラケット1ヶ所当り)
押込力	最大294kN (30tf) +自重103kN (10.5tf)		
油圧ユニット RTP-2T			
エンジン型式	日野J08E-TM		
エンジン出力	159kW (216PS) /2,000min <sup>-1</sup>		
主要寸法 (L×W×H)	4,270mm×1,600mm×2,150mm		
整備質量	5.5t (オイル,燃料他含む)		

## Dimensions

### 外形図

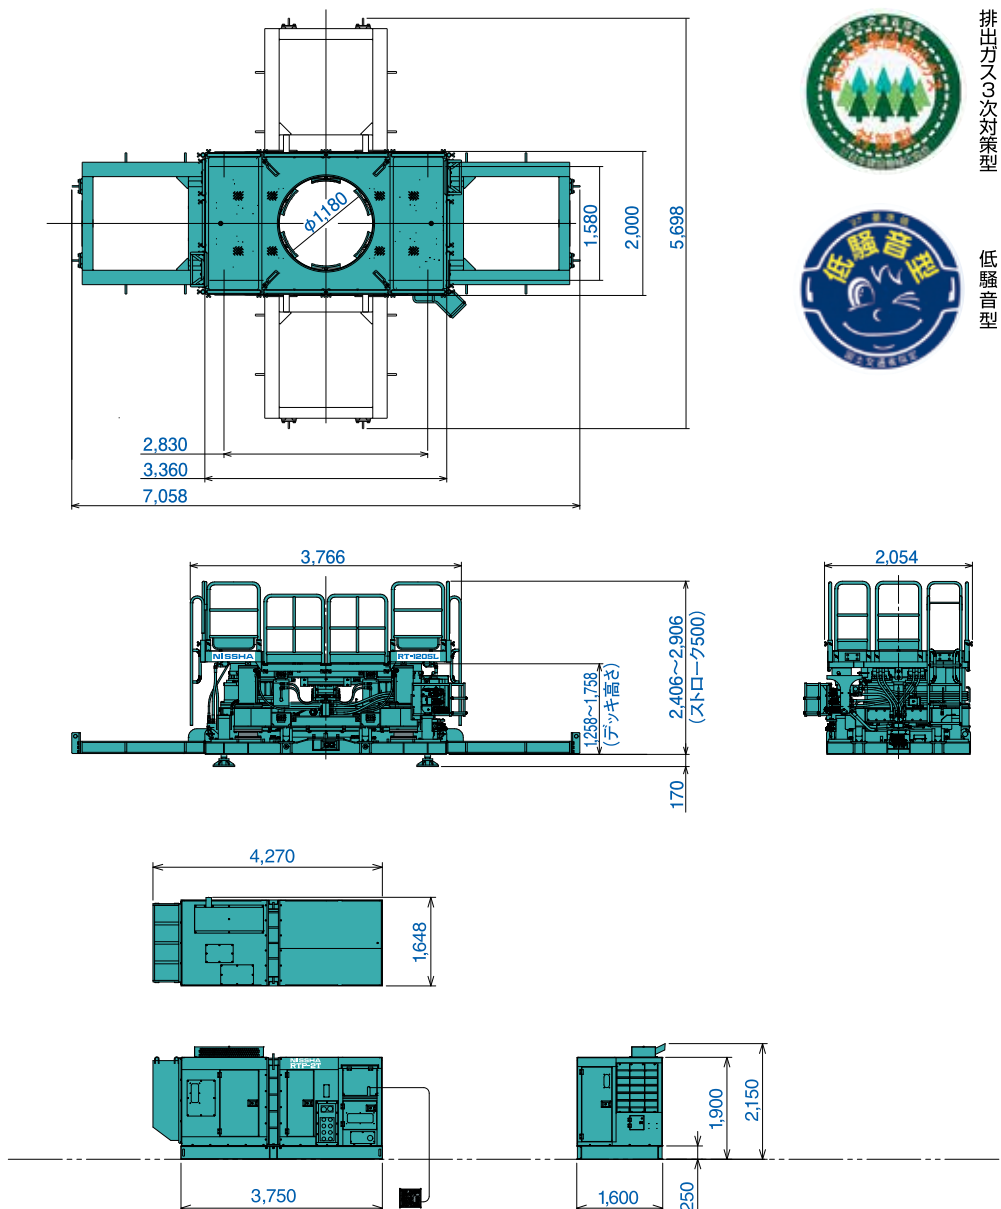

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。