

RT-150LII


Low type

低空頭型

チューピング装置本体 RT-150LⅡ				
掘削口径	φ800mm～φ1,500mm	押抜ストローク		500mm
回転トルク	1,230/420kN・m (125/43tf・m)	サブチャック保持可能質量		50t (チャック面の状態により変動します。)
		整備	本体 (反力ブラケット・カラー含まない)	17.0t
瞬時回転トルク (7秒間のみ)	－	質量	サブチャック含む	17.7t
回転数	1.5/4.3min ⁻¹	反力ブラケット質量		1.6t (左右1対)
引抜力	1,970kN (201tf)	反力アダプタ質量		0.6t (左右1対)
瞬時引抜力 (3秒間のみ)	－	ウエイト搭載許容質量		20t (反力ブラケット1ヶ所当り)
押込力	最大390kN (40tf) +自重130kN (13tf)			
油圧ユニット RTP-2L				
エンジン型式	日野J08E-TM			
エンジン出力	159kW (216PS) /2,000min ⁻¹			
主要寸法 (L×W×H)	4,270mm×1,600mm×2,150mm			
整備質量	5.5t (オイル,燃料他含む)			

Dimensions

外形図

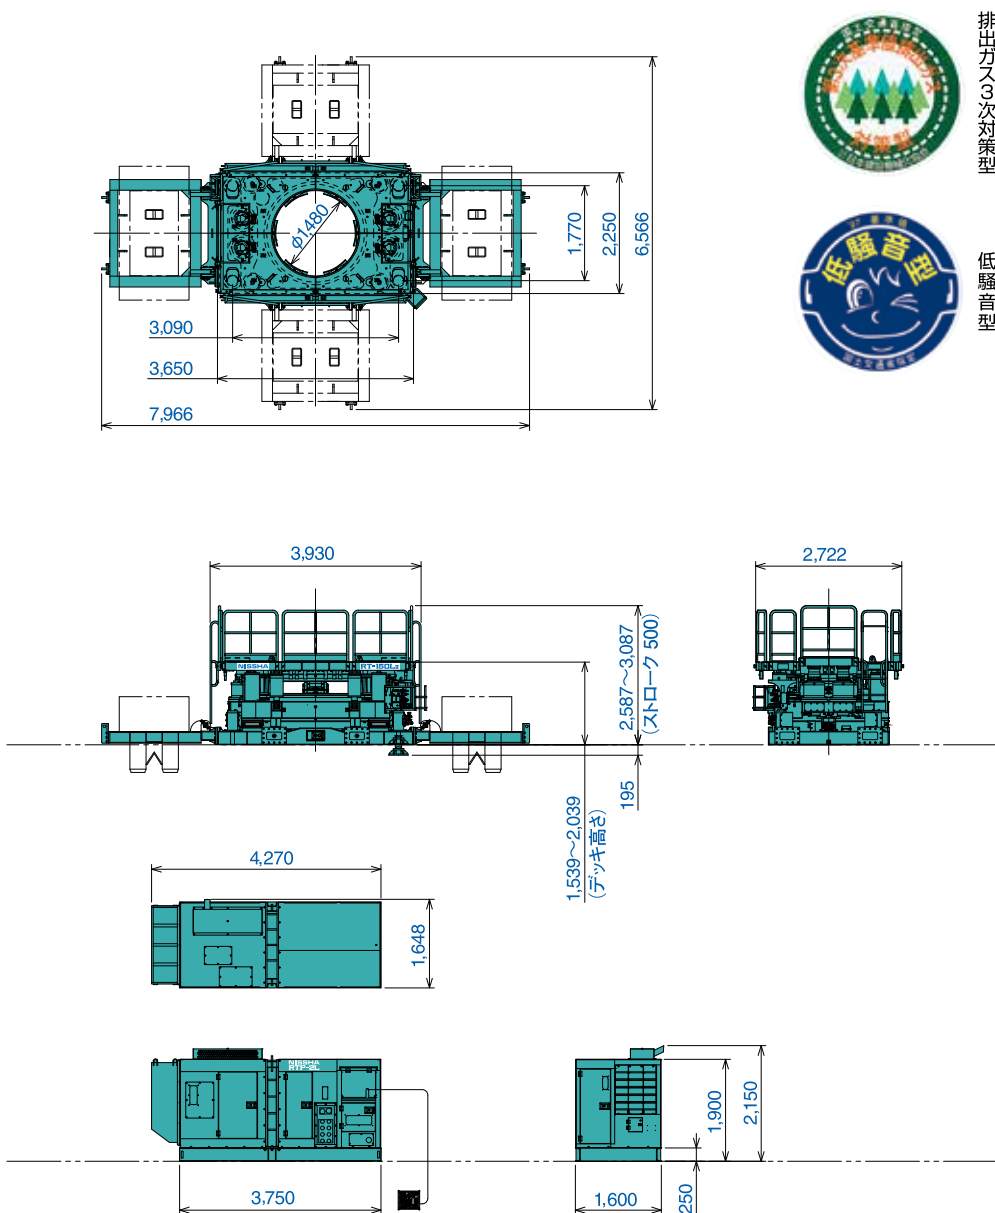

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。