


チューピング装置本体 RT-180AL			
掘削口径	φ1,000mm～φ1,800mm	押抜ストローク	500mm
回転トルク	1,410/470kN-m (144/48tf-m)	サブチャック保持可能質量	50t (チャック面の状態により変動します。)
		整備 本体 (反力ブラケット・カラー含まない)	20.0t
瞬間回転トルク (7秒間のみ)	-	質量 サブチャック含む	20.7t
回転数	1.3/3.9min <sup>-1</sup>	反力ブラケット質量	1.6t (左右1対)
引抜き力	1,970kN (201tf)	反力アダプタ質量	0.6t (左右1対)
瞬間引抜き力 (3秒間のみ)	-	ウエイト搭載許容質量	20t (反力ブラケット1ヶ所当り)
押込力	最大390kN (40tf) + 自重149kN (15.2tf)		
油圧ユニット RTP-2M			
エンジン型式	日野J08E-TM		
エンジン出力	159kW (216PS) /2,000min <sup>-1</sup>		
主要寸法 (L×W×H)	4,270mm×1,600mm×2,150mm		
整備質量	5.5t (オイル,燃料他含む)		

## Dimensions

### 外形図

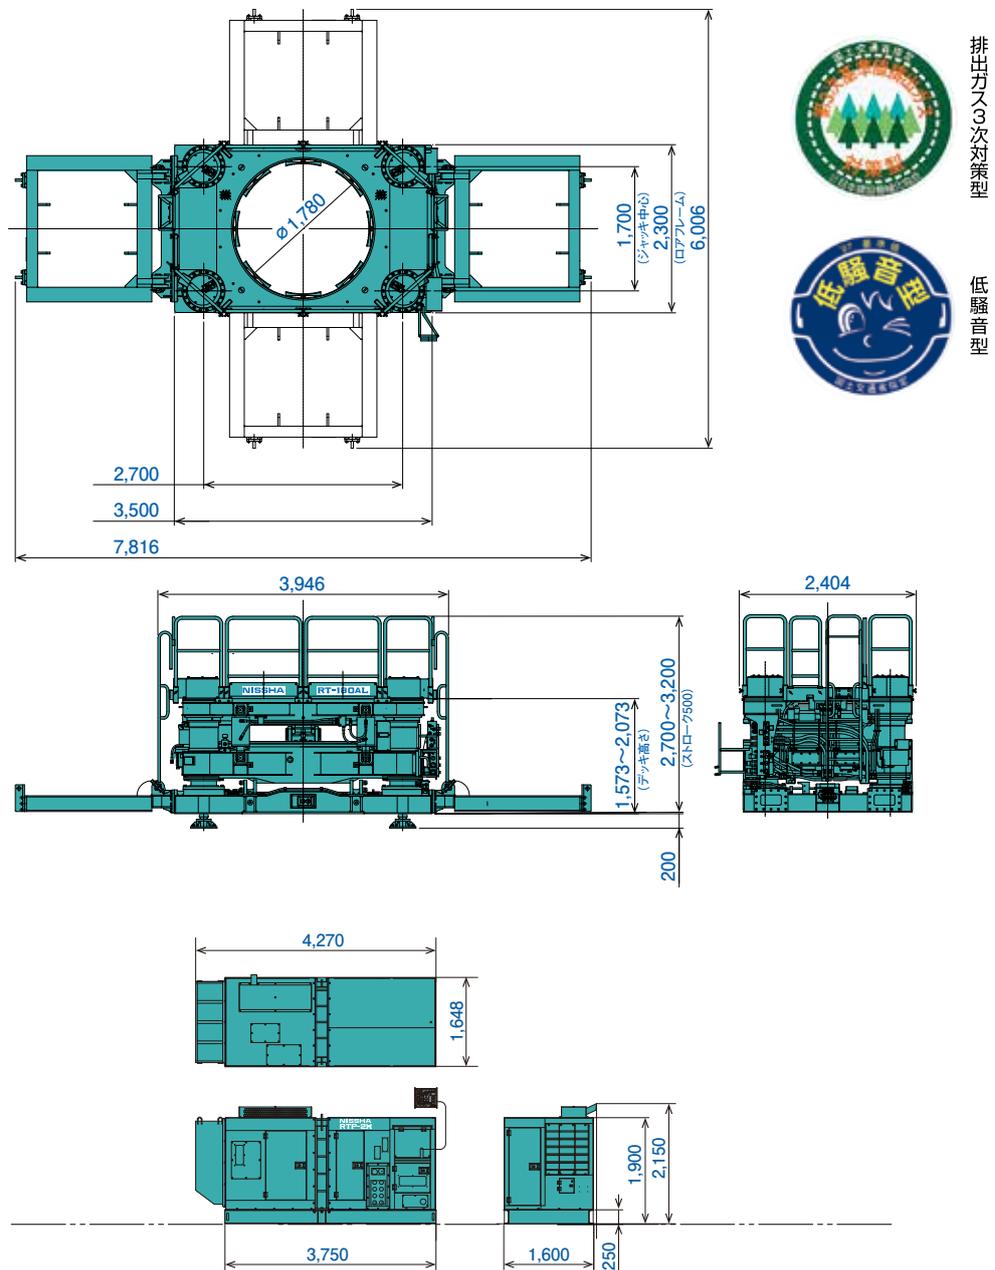

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。