


チュービング装置本体 RT-200H			
掘削口径	φ1,000mm～φ2,000mm	押抜ストローク	750mm
回転トルク	2,950/1,740/1,010kN·m (301/177/103tf·m)	サブチャック保持可能質量	200t (チャック面の状態により変動します。)
		整備 本体 (反力ブラケット・カラー含まない)	34.1t
瞬間回転トルク (7秒間のみ)	3,130kN·m (319tf·m)	質量 サブチャック含む	35.8t
回転数	0.9/1.5/2.5min <sup>-1</sup>	反力ブラケット質量	2.3t (左右1対)
引抜力	3,450kN (352tf)	反力アダプタ質量	1.1t (左右1対)
瞬間引抜力 (3秒間のみ)	3,940kN (402tf)	ウエイト搭載許容質量	35t (反力ブラケット1ヶ所当り)
押込力	最大590kN (60tf) +自重250kN (26tf)		
油圧ユニット RTP-3H			
エンジン型式	日野P11C-UP		
エンジン出力	257kW (350PS) /1,850min <sup>-1</sup>		
主要寸法 (L×W×H)	4,800mm×2,105mm×2,112mm		
整備質量	7.3t (オイル,燃料他含む)		

## Dimensions

### 外形図

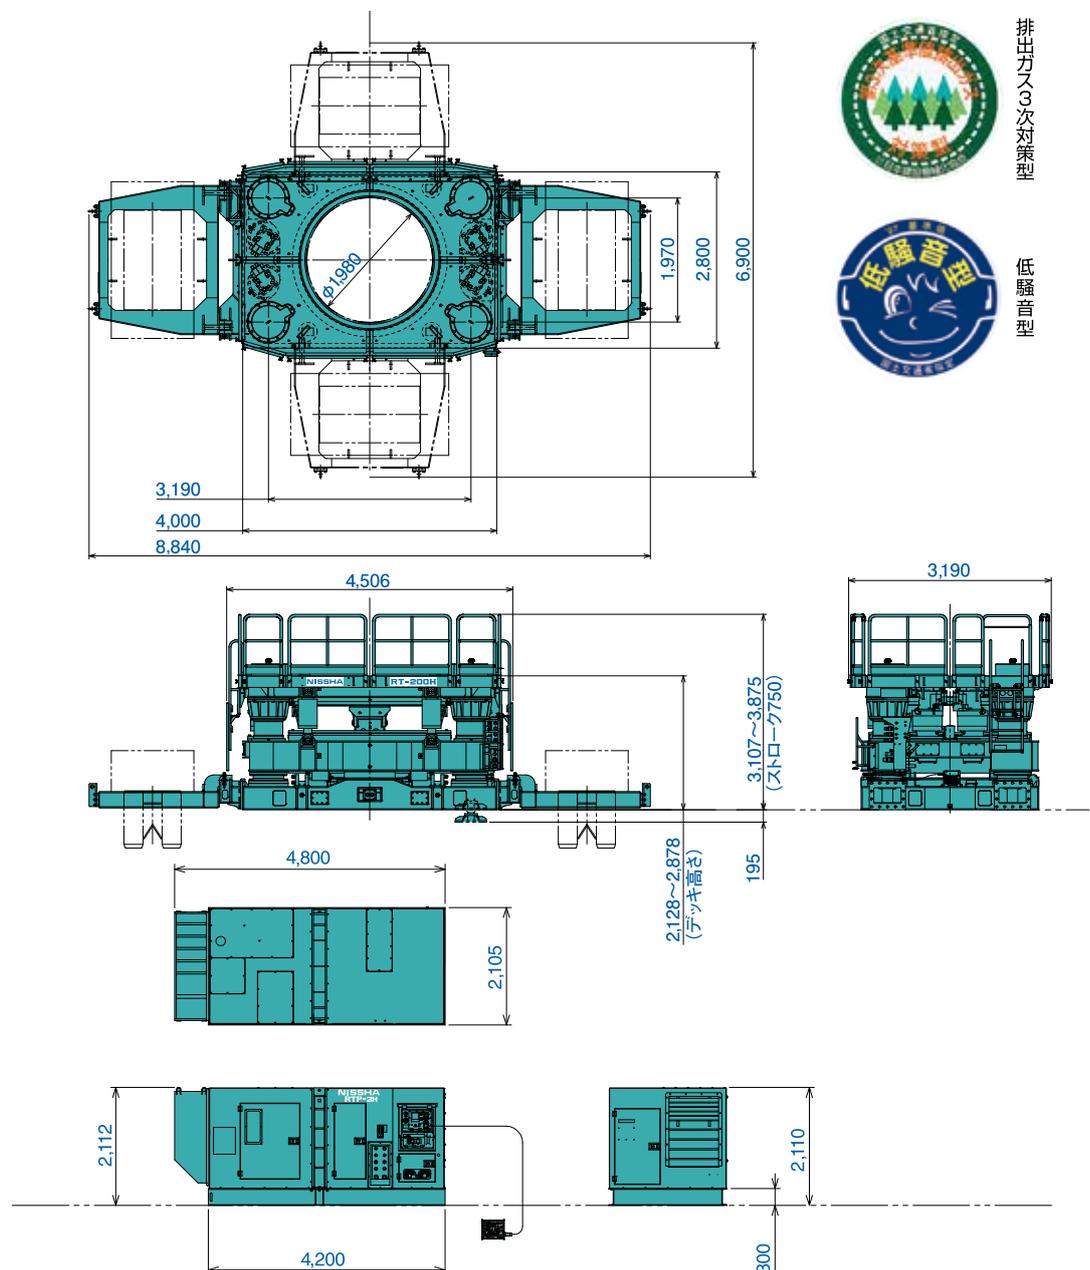

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。