


# 低頭型・軽量型

## ◆掘削口径φ2500mmまで対応の低頭型上位モデルとして登場

### RT-250L

チュービング装置本体 RT-250L	
掘削口径	1,500mm～2,500mm
ケーシング引抜力	2,360kN(241tf)
ケーシング押込力	最大390kN(40tf)+自重170kN(17.8tf)
押込ストローク	500mm
回転トルク	1,860/630kN-m(190/64tf-m)
回転数	1.0/2.9min <sup>-1</sup>
質量	22.3(23.1) ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を( )に示します	
油圧/パワーユニット RTP-2W	
エンジン名称	日野 J08E-TM
エンジン出力	159kW(216PS)/2,000min <sup>-1</sup>
質量	5.5ton
寸法(L×W×H)	4,270mm×1,600mm×2,150mm

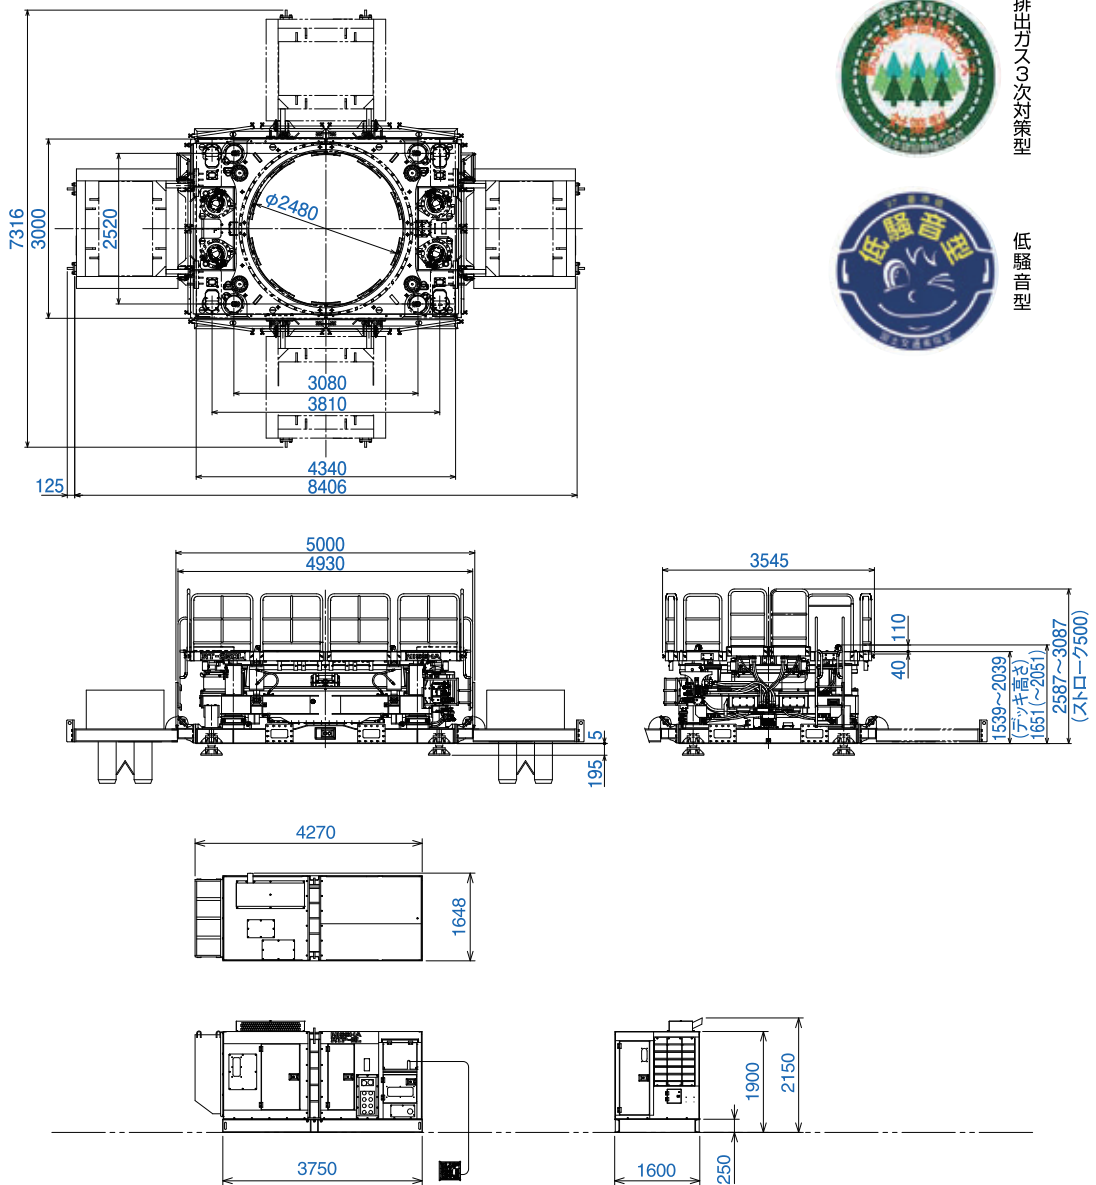

**SUPERTOP**  
Foundation technique