


チュービング装置本体 RT-260ALII			
掘削口径	φ1,500mm～φ2,600mm	押抜ストローク	500mm
回転トルク	3,170/1,840/1,070kN-m (323/188/109tf-m)	サブチャック保持可能質量	150t (チャック面の状態により変動します。)
		整備 本体 (反力ブラケット・カラー含まない)	38.3t
瞬間回転トルク (7秒間のみ)	3,630kN・m (370tf-m)	質量 サブチャック含む	39.7t
回転数	0.7/1.2/2.0min <sup>-1</sup>	反力ブラケット質量	3.2t (左右1対)
引抜力	3,450kN (352tf)	反力アダプタ質量	-
瞬間引抜力 (3秒間のみ)	3,950kN (402tf)	ウエイト搭載許容質量	20t (反力ブラケット1ヶ所当り)
押込力	最大590kN (60.3tf) +自重300kN (30.6tf)		
油圧ユニット RTP-3G			
エンジン型式	日野P11C-UP		
エンジン出力	257kW (350PS) /1,850min <sup>-1</sup>		
主要寸法 (L×W×H)	4,800mm×2,105mm×2,112mm		
整備質量	7.3t (オイル,燃料他含む)		

## Dimensions

### 外形図

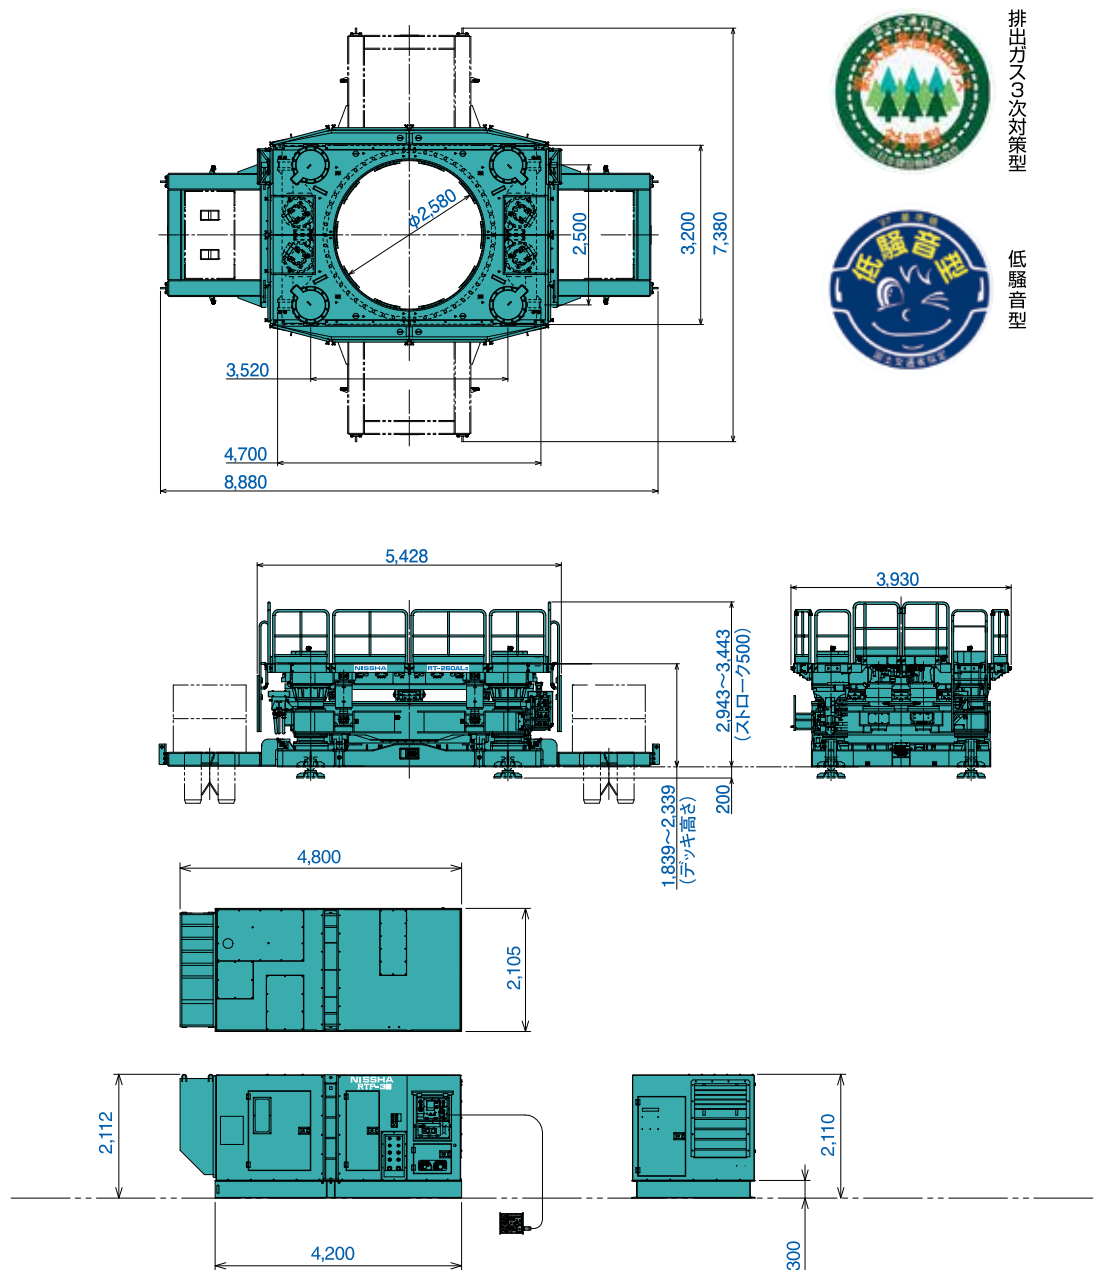

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。