

RT-260H


High Power type

ハイパワー型

チュービング装置本体 RT-260H			
掘削口径	φ1,500mm～φ2,600mm	押抜ストローク	750mm
回転トルク	5,100/3,000/1,740kN-m (520/306/177tf-m)	サブチャック保持可能質量	200t (チャック面の状態により変動します。)
		整備 本体 (反力ブラケット・カラー含まない)	46.5t
瞬間回転トルク (7秒間のみ)	5,950kN・m (607tf-m)	質量 サブチャック含む	48.4t
回転数	0.6/1.1/1.9min ⁻¹	反力ブラケット質量	3.3t (左右1対)
引抜力	3,800kN (388tf)	反力アダプタ質量	1.4t (左右1対)
瞬間引抜力 (3秒間のみ)	4,340kN (443tf)	ウエイト搭載許容質量	40t (反力ブラケット1ヶ所当り)
押込力	最大830kN (85tf) +自重360kN (36.3tf)		
油圧ユニット RTP-5H			
エンジン型式	小松SAA6D140E-5		
エンジン出力	370kW (503PS) /1,800min ⁻¹		
主要寸法 (L×W×H)	5,750mm×2,250mm×2,300mm		
整備質量	10.0t (オイル,燃料他含む)		

Dimensions

外形図

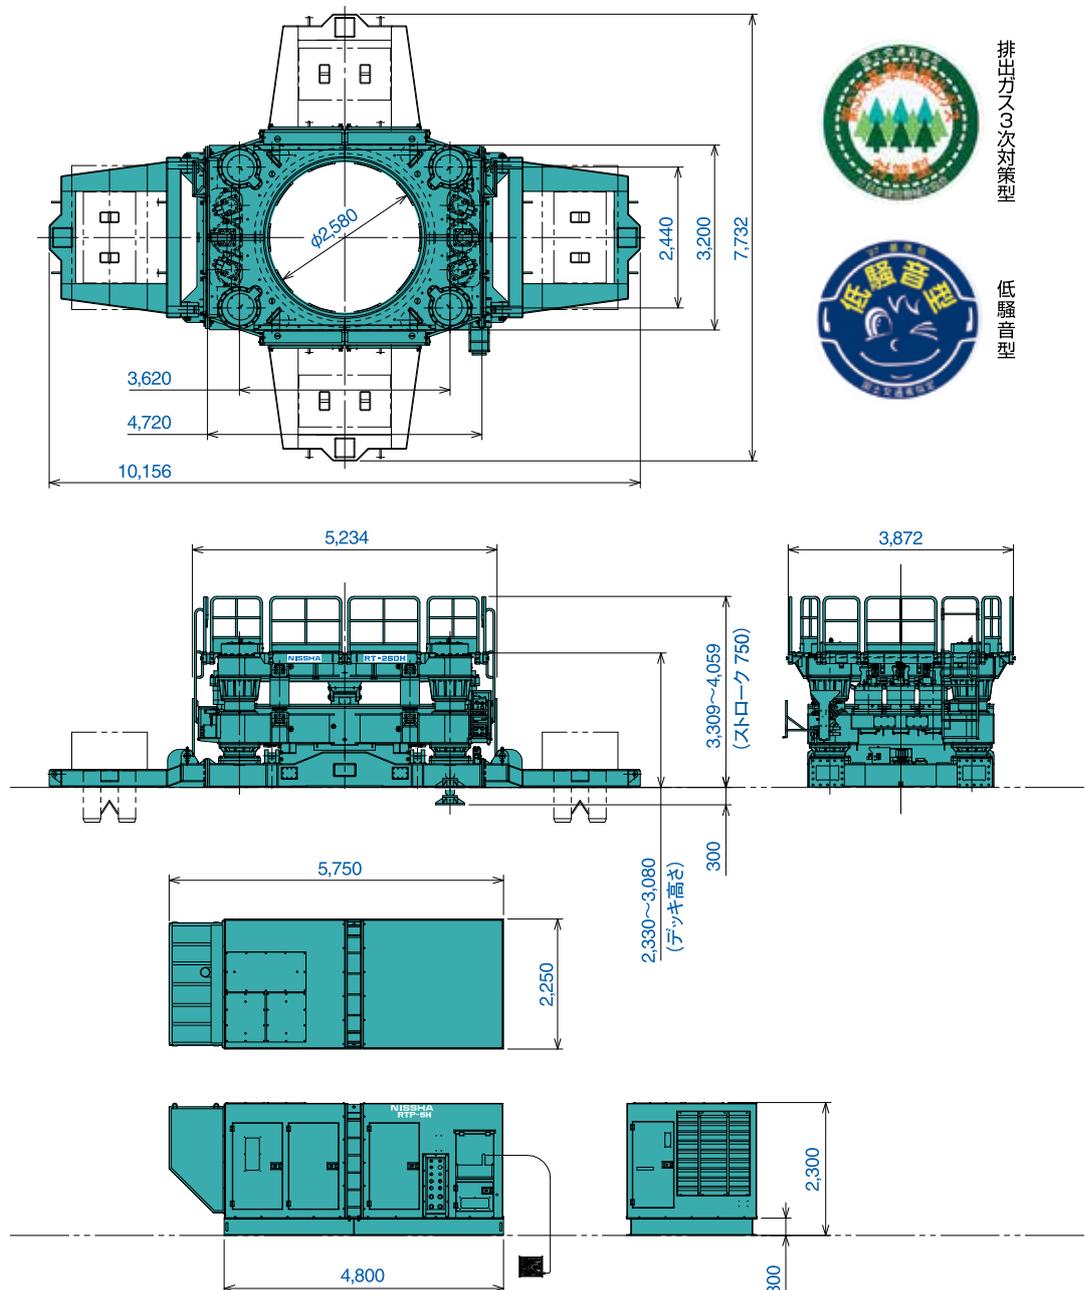

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。