

RT-260HSII


High Power type

ハイパワー型

チュービング装置本体 RT-260HSII			
掘削口径	φ1,500mm~φ2,600mm	押抜ストローク	750mm
回転トルク	7,140/4,220/2,440kN·m (728/430/249tf·m)	サブチャック保持可能質量	200t (チャック面の状態により変動します。)
		整備 本体 (反力ブラケット・カラー含まない)	55.0t
瞬間回転トルク (7秒間のみ)	7,930kN·m (809tf·m)	質量 サブチャック含む	57.0t
回転数	0.5/0.8/1.4min ⁻¹	反力ブラケット質量	3.5t (左右1対)
引抜力	3,950kN (403tf)	反力アダプタ質量	1.3t (左右1対)
瞬間引抜力 (3秒間のみ)	4,470kN (456tf)	ウエイト搭載許容質量	40t (反力ブラケット1ヶ所当り)
押込力	最大825kN (84.1tf) +自重410kN (41.9tf)		
油圧ユニット RTP-5S			
エンジン型式	小松SAA6D140E-5		
エンジン出力	370kW (503PS) /1,800min ⁻¹		
主要寸法 (L×W×H)	5,750mm×2,250mm×2,300mm		
整備質量	10.0t (オイル,燃料他含む)		

Dimensions

外形図

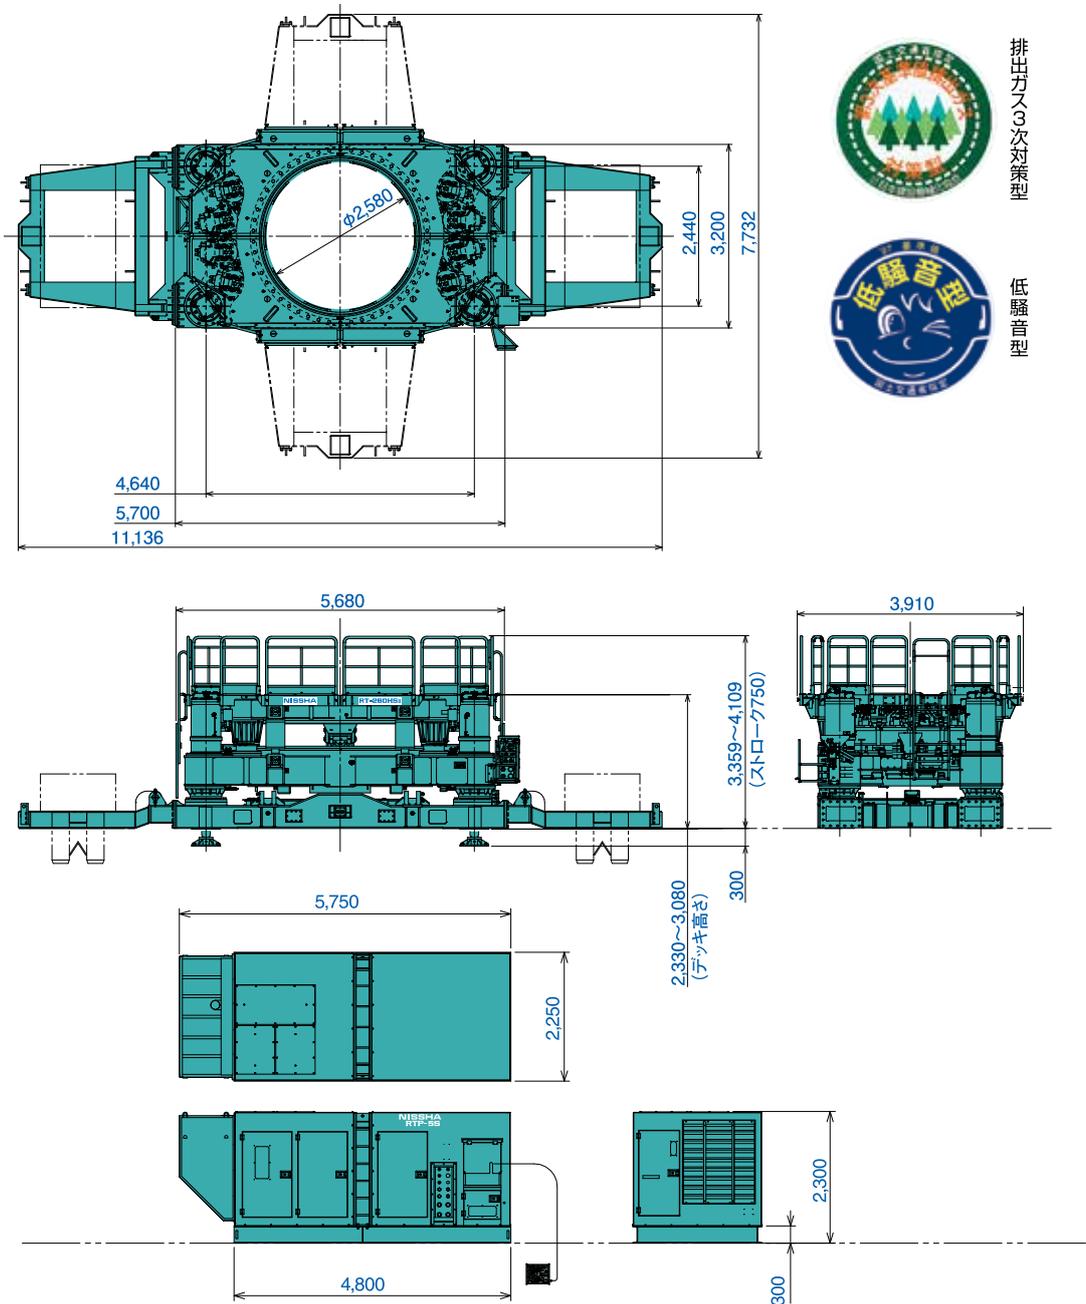

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。