


チュービング装置本体 RT-300Ⅲ			
掘削口径	φ2,000mm～φ3,000mm	押抜ストローク	750mm
回転トルク	5,280/3,100/1,780kN・m (539/316/182tf・m)	サブチャック保持可能質量	150t (チャック面の状態により変動します。)
		整備 本体 (反力ブラケット・カラー含まない)	53.0t
瞬間回転トルク (7秒間のみ)	6,040kN・m (616tf・m)	質量 サブチャック含む	57.5t
回転数	0.6/1.0/1.7min <sup>-1</sup>	反力ブラケット質量	5.0t (左右1対)
引抜力	4,020kN (410tf)	反力アダプタ質量	-
瞬間引抜力 (3秒間のみ)	4,470kN (456tf)	ウエイト搭載許容質量	40t (反力ブラケット1ヶ所当り)
押込力	最大820kN (84tf) +自重390kN (39.6tf)		
油圧ユニット RTP-5			
エンジン型式	小松SAA6D140E-5		
エンジン出力	370kW (503PS) /1,800min <sup>-1</sup>		
主要寸法 (L×W×H)	5,750mm×2,250mm×2,300mm		
整備質量	10.0t (オイル,燃料他含む)		

## Dimensions

### 外形図

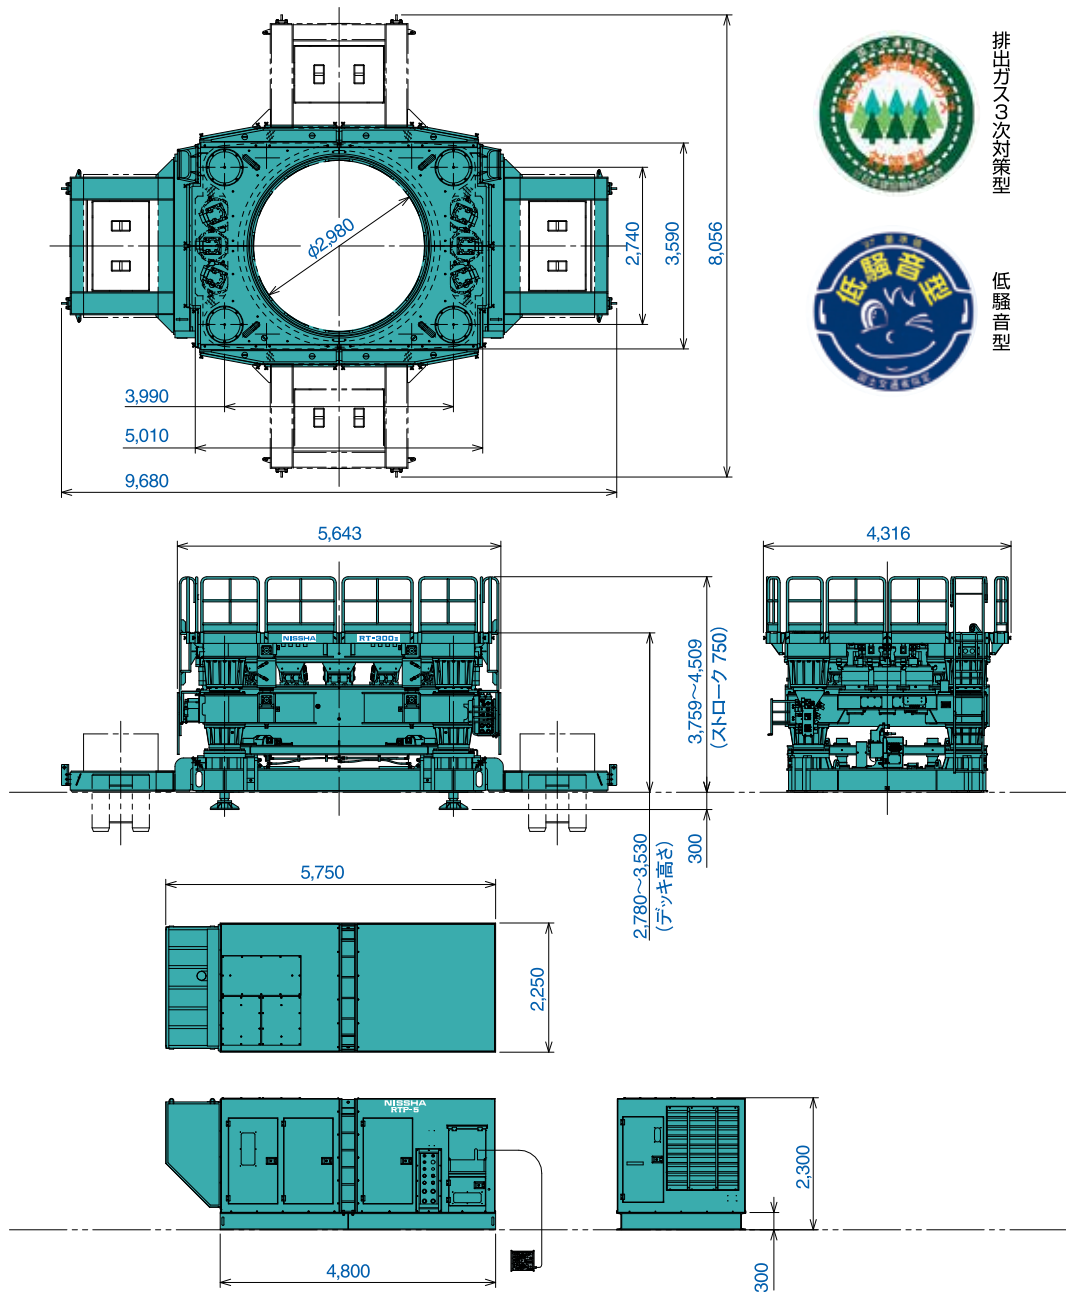

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。