


チュービング装置本体 RT-300L			
掘削口径	φ2,000mm～φ3,000mm	押抜ストローク	500mm
回転トルク	2,190/735kN-m (223/75tf-m)	サブチャック保持可能質量	90t (チャック面の状態により変動します。)
		整備 本体 (反力ブラケット・カラー含まない)	25.7t
瞬間回転トルク (7秒間のみ)	-	質量 サブチャック含む	26.8t
回転数	0.9/2.5min ⁻¹	反力ブラケット質量	1.6t (左右1対)
引抜力	2,460kN (251tf)	反力アダプタ質量	-
瞬間引抜力 (3秒間のみ)	-	ウエイト搭載許容質量	20t (反力ブラケット1ヶ所当り)
押込力	最大390kN (40tf) + 自重190kN (19.8tf)		
油圧ユニット RTP-2K			
エンジン型式	日野J08E-TM		
エンジン出力	159kW (216PS) /2,000min ⁻¹		
主要寸法 (L×W×H)	4,270mm×1,600mm×2,150mm		
整備質量	5.5t (オイル,燃料他含む)		

Dimensions

外形図

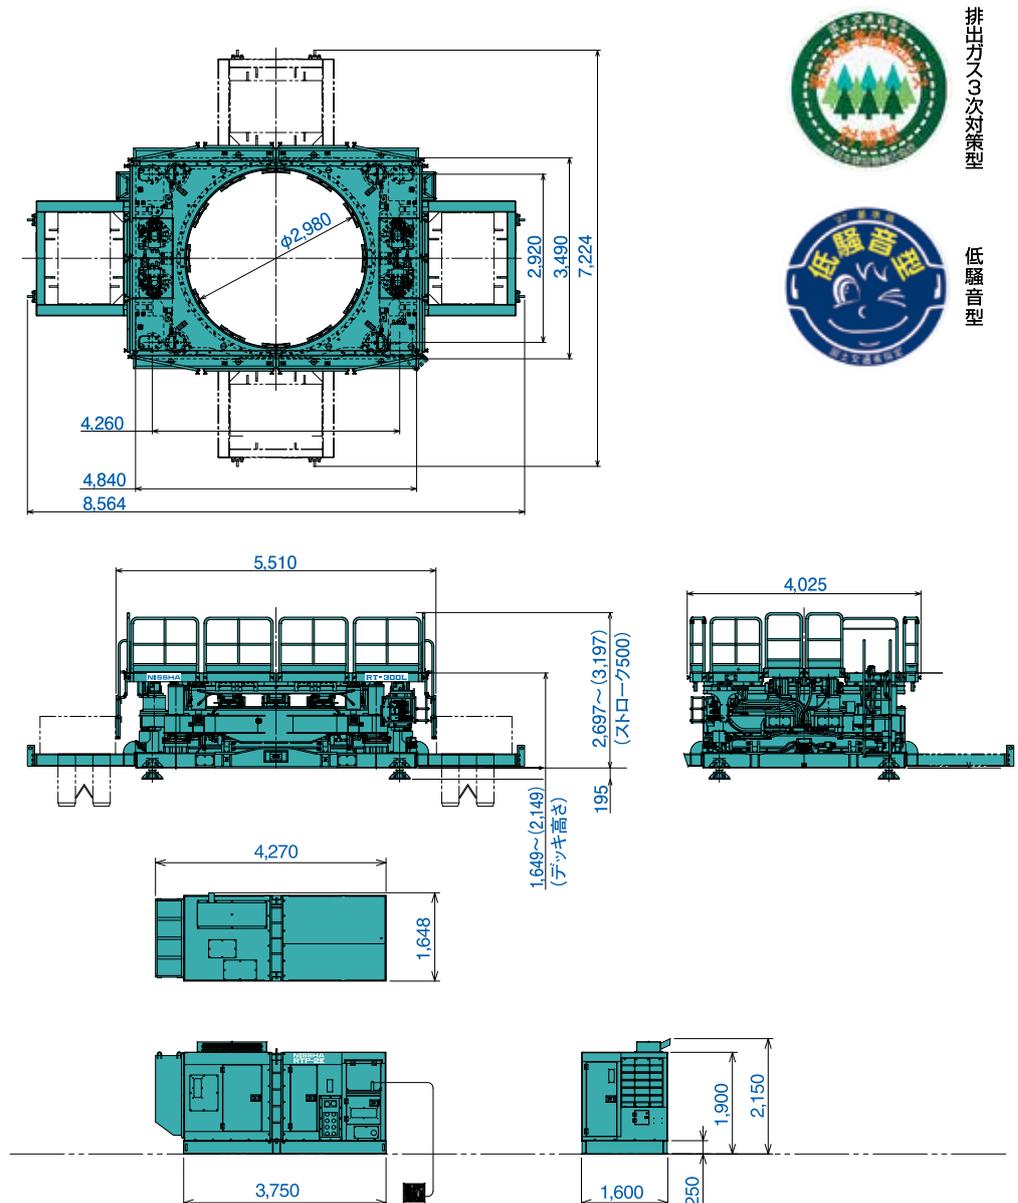

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。