


## ◆汎用性が高いスタンダードモデル

### RT-200AⅢ

チューピング装置本体 RT-200AⅢ	
掘削口径	1,000mm～2,000mm
ケーシング引抜力	2,600kN (265tf) 瞬時2,990kN (305tf)
ケーシング押込力	最大470kN (48tf) + 自重230kN (24tf)
押込ストローク	750mm
回転トルク	2,170/1,270/740kN-m (221/130/75tf-m) 瞬時2,530kN-m (258tf-m)
回転数	1.1/1.8/3.1min <sup>-1</sup>
質量	30.0 (31.3) ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を( )に示します。	
油圧パワーユニット RTP-3	
エンジン名称	日野 P11C-UP
エンジン出力	257kW (350ps) / 1,850min <sup>-1</sup>
質量	7.3ton (含、オイル、燃料他)
寸法 (L×W×H)	4,800mm×2,105mm×2,112mm

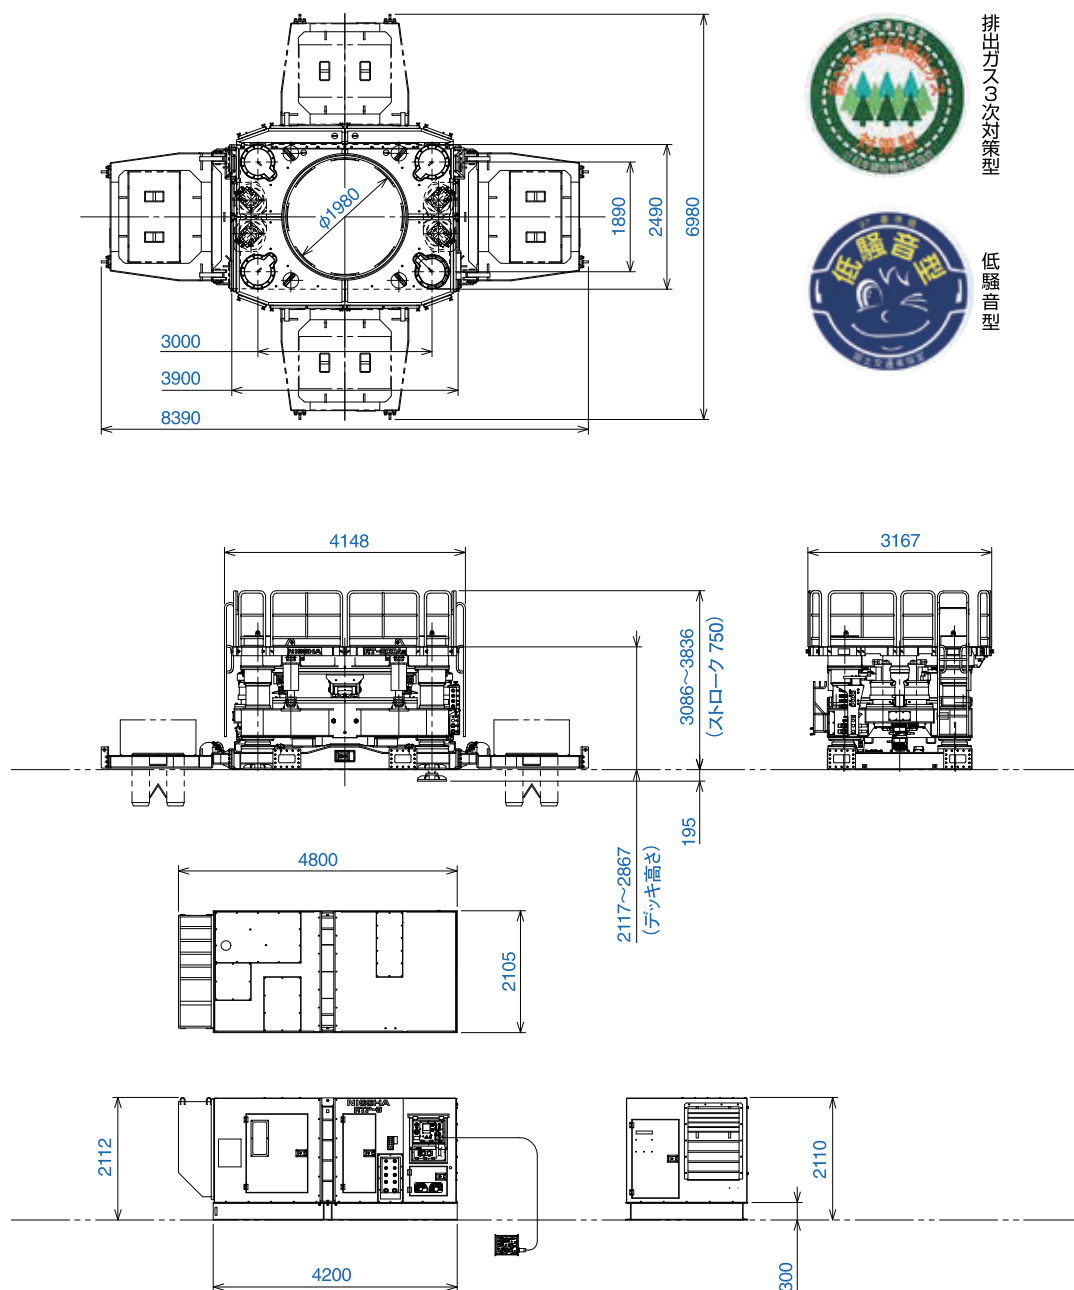

**SUPER TOP**  
Foundation technique