


低頭型

◆標準型より全高が低く、橋桁下等での低空頭作業に最適

RT-200L

チュービング装置本体 RT-200L	
掘削口径	1,000mm~2,000mm
ケーシング引抜力	1,970kN (201tf)
ケーシング押込力	最大390kN (40tf)+自重140kN (15tf)
押込ストローク	500mm
回転トルク	1,540/530kN-m (157/54tf-m)
回転数	1.2/3.4min ⁻¹
質量	18.5 (19.2) ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を()に示します。	
油圧パワーユニット RTP-2F	
エンジン名称	日野 J08E-TM
エンジン出力	159kW (216ps) / 2,000min ⁻¹
質量	5.5ton (含、オイル、燃料他)
寸法 (L×W×H)	4,270mm×1,648mm×2,150mm

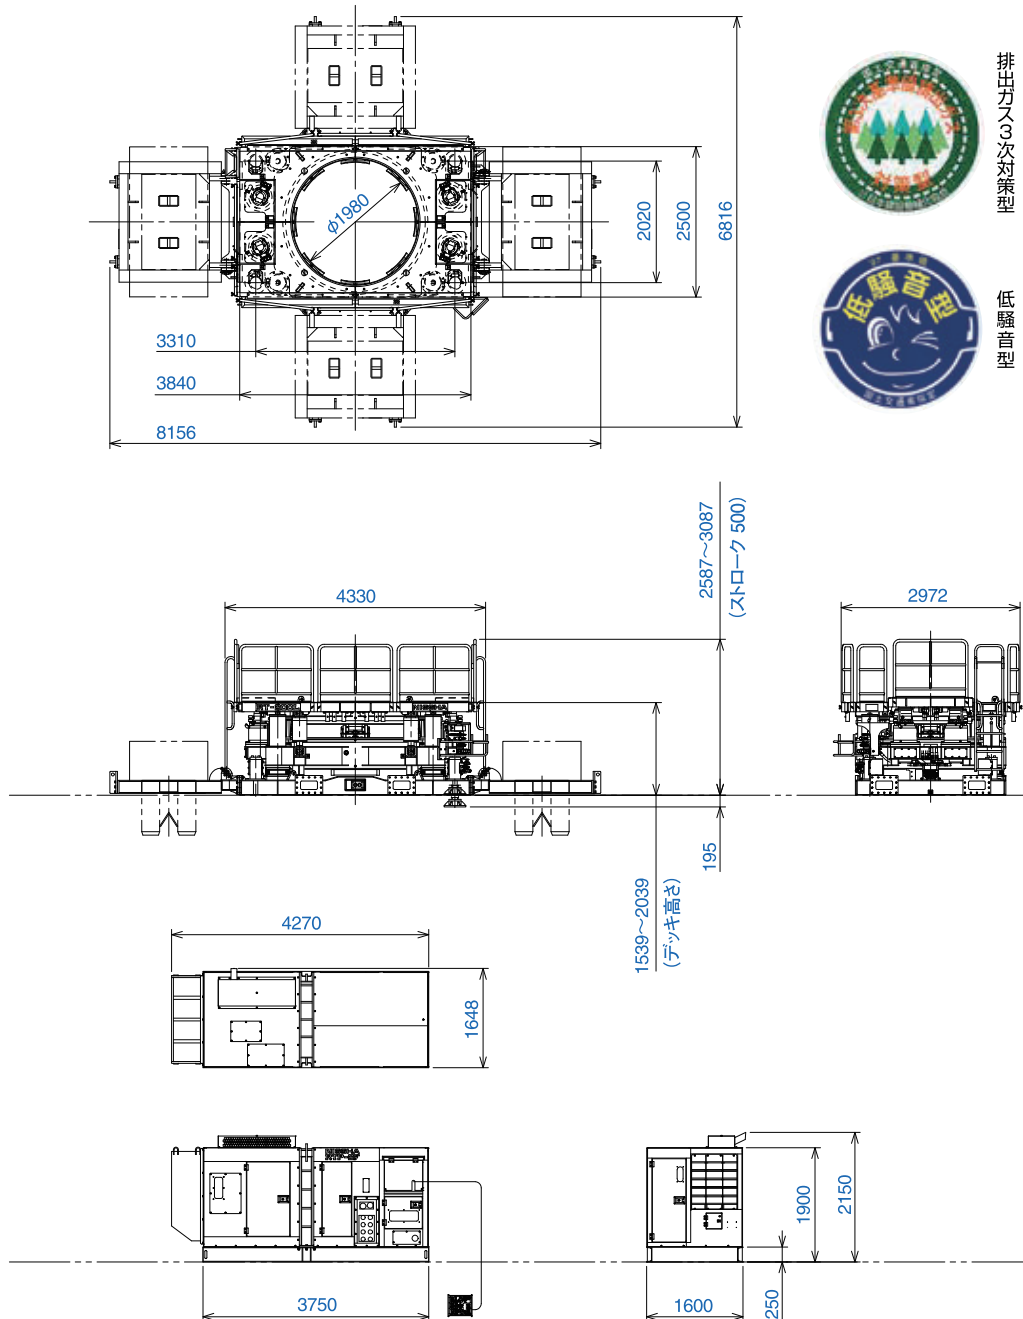

SUPERTOP
Foundation technique